


LV-V-NVR-9CH-8P-E

- Obsługa 9 kamer IP
- Maksymalna rozdzielczość 12Mpx
- Kompresja wideo H.265+
- Maksymalnie 8TB przestrzeni dyskowej
- Obsługa ONVIF
- Aplikacja mobilna
- Wbudowany 8-portowy switch PoE
- Wbudowany web server, obsługa przez CMS lub klienta mobilnego

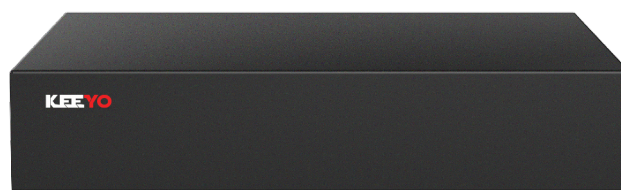

Rejestrator	LV-V-NVR-9CH-8P-E
Główny procesor	Dual Cortex A53
System operacyjny	Embedded Linux
Wejście wideo	9 kanałów (do 12MP)
Obsługiwane rozdzielczości	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, D1, CIF
Wyjście wideo	1x HDMI (do 4K 3840×2160)
Wykrywanie ruchu	9 kanałów, 396 stref (22×18)
Zdarzenia alarmowe	nagrywanie, e-mail, FTP, zrzut obrazu, powiadomienia ekranowe, centrum monitoringu
Zoom cyfrowy	Tak
OSD	tytuł kamery, czas, nagrywanie, detekcja ruchu, alarmy zdarzeń
Kompresja wideo	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Tryby nagrywania	ręczny, harmonogram, detekcja ruchu, zdarzenia inteligentne
Odtwarzanie lokalne	max 1 kanał 12MP@30fps lub 9 kanałów 720P@30fps
Zdalne odtwarzanie	Tak
Wyszukiwanie nagrań	pełne, harmonogram, detekcja ruchu, znaczniki, zdarzenia inteligentne, zdjęcia, logi
Funkcje odtwarzania	odtwarzanie, pauza, przewijanie, krok klatka po klatce, zoom elektroniczny, wycinanie, dźwięk
Kopia zapasowa	USB / sieć
Interfejs sieciowy	1 x RJ45 (10/100M)
Przepustowość	przychodząca 80Mbps, wychodząca 80Mbps
Protokoły sieciowe	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, SMTP, DHCP, FTP, DDNS, RTSP, RTCP, P2P, PPPoE
Onvif	Profile S, Profile T
Przeglądarki	Edge, IE8-11, Chrome, Firefox, Safari
Aplikacja mobilna	iPhone, Android
Obsługa chmury	Tak
PoE	8 portów (AT do 30W, AF do 15W, max 45W), Plug and Play, do 200m
Dysk twardy	1x SATA 3.5", max 8TB
Porty USB	2x USB 2.0
Pobór mocy	≤ 9.5W (bez dysku)
Temperatura pracy	-10°C ~ 50°C
Wymiary	200 x 175 x 40 mm
Waga netto	0.57 kg (bez dysku)